


A WK60-as teleszkóposrakodó mérleg



1 Mérleg elektronika (Fejegység)

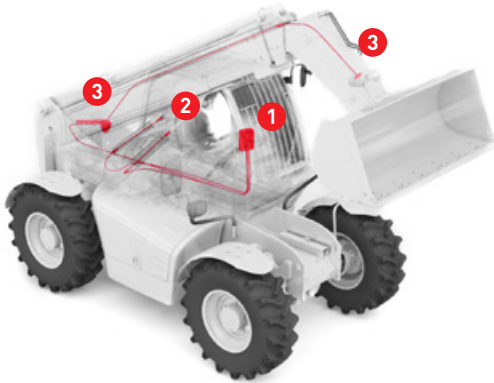

2 Nyomá szenzorok



3 Közelítőkapcsolók

Dinamikus folyamatos mérés

A hitelesíthető PFREUNDT teleszkóposrakodó mérlegek nagyon könnyen kezelhetők a teljes érintőképernyőn. A mérés dinamikusan történik az emelési folyamat során, és a pontos céltömeg közvetlenül a terhelés során érhető el. Ez költséges és időigényes utazásokat takarít meg a hídmérlegig.

A funkciók áttekintése

- Hitelesíthető az Országos Metrológiai Hivatal és a PFREUNDT első hitelesítésével is
- Rendkívül pontos mérési technológia a legkeményebb körülmények között történő használatra
- Dinamikus mérés a munkafolyamatban a gyorsabb és pontosabb rakodás érdekében
- Egyszerű és egyértelmű kezelés az érintőképernyőn keresztül
- Átfogó és testreszabható törzs- és súlymérési adatkezelés
- A különféle gyártók rakódóiba problémamentesen felszerelhetők vagy utólag felszerelhetők
- Bővített funkció: Gyors mérési technológia (SWT) - még gyorsabban mérés

A szállítás tartalma

- WK60 Mérleg elektronika
- 4 digitális nyomásérzékelő
- 1 dupla közelítő kapcsoló
- 1 antenna
- Ezen felül akár 2 dőlésérzékelő az SWT-hez
- Ezenkívül 1 közelítő-kapcsoló rádió és 1 dőlésszögérzékelő a hitelesíthető kivitelhez

Kiegészítők

- Nyomtató
- Nyomtató jegy és tartódoboz

Indítsa el digitális jövőjét a PFREUNDT segítségével!



Létre hoztuk a szükséges kapcsolatokat és perifériákat, pl. GPS-en, mobil rádió, WLAN-on és Bluetooth-on keresztül.



Digitális súlymérési adatok - elérhetők valós időben. Próbálja ki ingyenesen a PFREUNDT webportált!

www.pfreundt.de
www.pfreundt.hu



Funkciók Teleszkóposrakodó mérleg



	WK60	WK60-S	WK60-Smart	WK60-XS
Általános információ				
Méret	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	152,5 x 109,5 x 55 mm
GSúly tartóval együtt	kb. 1,8 kg	kb. 1,8 kg	kb. 1,8 kg	kb. 840 g
Tápfeszültség	9 V ig 36 V dc	9 V ig 36 V dc	9 V ig 36 V dc	12 V vagy 24 V dc
Védettség az ISO20653: 2013-02 szerint	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP4X
Kijelző / üzemeltetés	7" Touch-Display	7" Touch-Display	7" Touch-Display	5" Touch-Display
Felbontás	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel
Mérési funkciók				
Hitelesíthető, osztály	Y(b)	Y(b)	Y(b)	-
Kalibrációs adatmemória	✓	✓	✓	-
Dinamikus mérés	✓	✓	✓	✓
Mérési adatok mennyisége (bővíthető)	1.000.000	1.000.000	100.000	10.000 (100.000)
További szerelések / nem hitelesíthető (bővíthető)	5	5	5	2 (5)
Célsúly meghatározás	✓	✓	✓	✓
Összes statisztika	✓	✓	✓	✓
Mérési adatok statisztikája	✓	✓	-	(✓)
Rendeléskezelés csak a Web Portálon keresztül * / **	✓	(✓)	-	-
Adatkezelés				
Mérési adatok kezelése a PREUNDT Web Portal segítségével	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Felhasználói adminisztráció (bővíthető)	ingyenes	5 (ingyenes)	5	2 (5)
Törzsadatok száma (bővíthető)	10.000	500 (10.000)	10	10 (300)
Összefoglaló dokumentum készítése	✓	✓	✓	(✓)
A törzsadat típusok átnevezése	✓	✓	-	(✓)
Számlázás készpénzértékesítéshez	✓	✓	-	(✓)
Bővítési bizonylat száma	✓	(✓)	-	(✓)
A törzsadat típusok összekapcsolása	✓	(✓)	-	-
Adatcsere				
Csak mobilhálózat a webportállal * / **	✓	(✓)	-	-
Csak WLAN a webportállal * / **	✓	✓	✓	✓
Csak GPS a webportállal * / **	✓	(✓)	-	-
USB csatlakozás	✓	✓	-	✓
Soros protokoll (bővíthető)	✓	(✓)	✓	(✓)
Nyomatató csatlakoztatása (bővíthető)	pPrinter + nyomatató kiválasztása	pPrinter (nyomatató kiválasztása)	pPrinter	pPrinter (nyomatató kiválasztása)
Bővített funkciók				
Alternatív mérési elv: Gyorsmérési technológia / statikus mérés	(✓)	(✓)	-	(✓)
Relé és hardver (pl. Indításgátló, törlés külső gombokkal)	✓	✓	✓	(✓)

*a webportál további költségei **SIM-kártya szükséges: a SIM-kártya további költségei ✓ standard (✓) választható - nem áll rendelkezésre

Képvisező Magyarországon

Adicont Kft. | 1161 Budapest | Ottó utca 3.
Mobil +36 70 623 6670
www.pfreundt.hu | adam.varga@adicont.hu



Adicont

Gyártó

PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Súdlohn | Németország
www.pfreundt.de

